




# EXOR International Bedienpanelen

## Prijslijst 2022/7

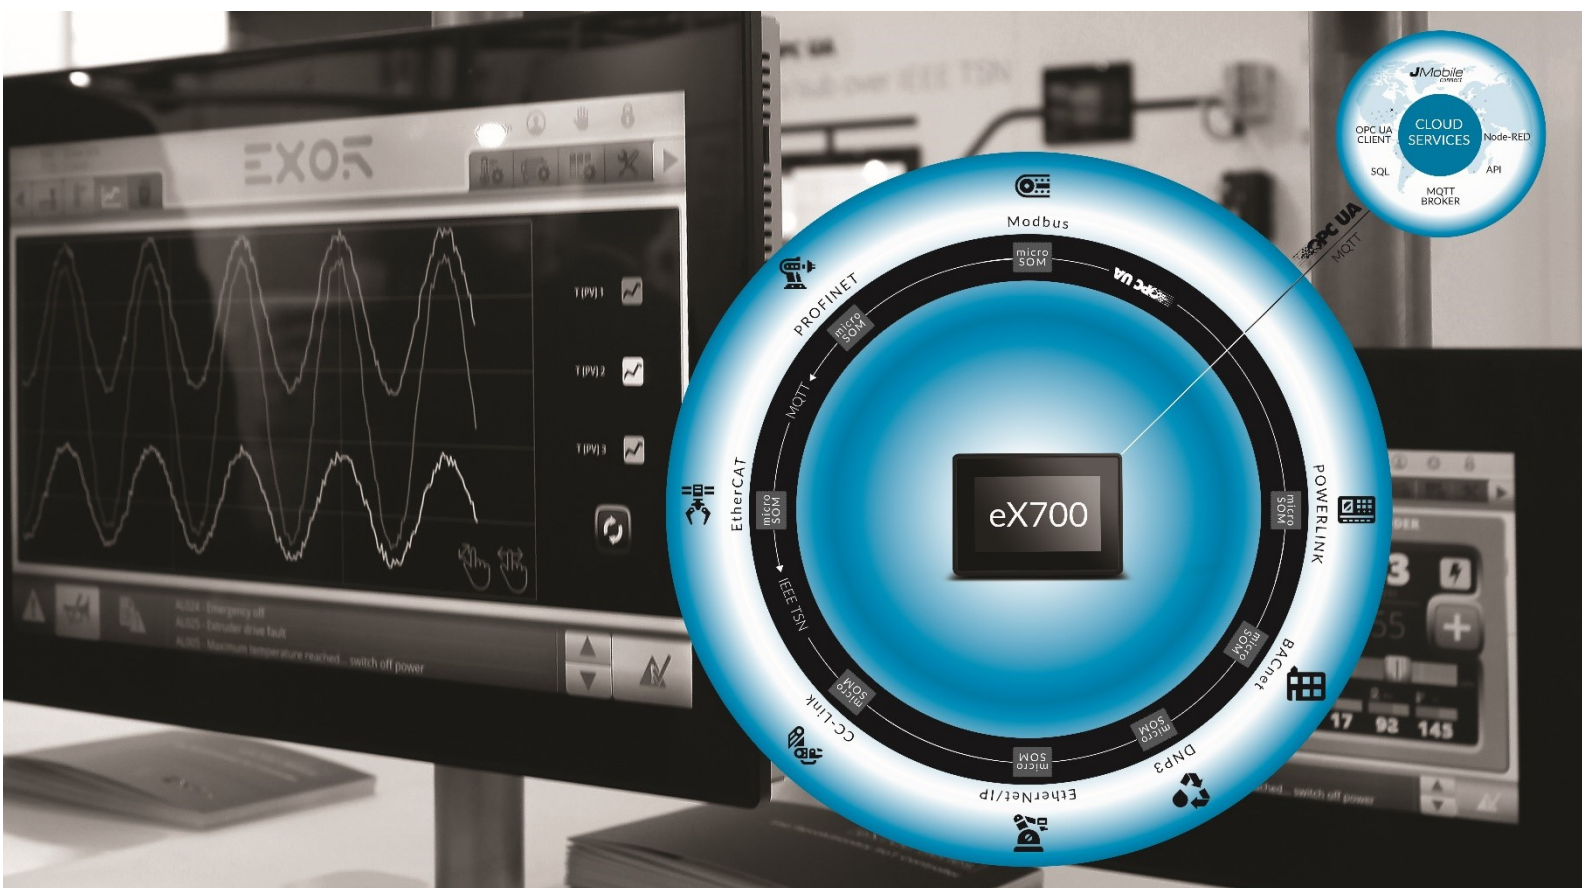

## Introductie en toelichting

### EXOR HMI algemeen

Voor u ligt de nieuwe EXOR prijslijst. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande EXOR prijslijsten. Zonder uitzondering zijn de EXOR bedienpanelen industrieel robuust en zéér breed inzetbaar. Deze panelen, in combinatie met de JMobile studio software én uitstekende ondersteuning, verzekeren u dat uw applicatie snel in bedrijf is met een professionele bediening.

### EXOR JMobile Studio

De JMobile programmeeromgeving is geïntroduceerd in 2010. De 500-serie, 600-serie, eX700-serie, eXware-Serie, eSmart-serie en de nieuwste JSmart-Serie worden geprogrammeerd met JMobile. De nieuwste versie kunt u downloaden van onze website, we informeren u ook regelmatig als er nieuwe versies beschikbaar zijn.

### EXOR IPC

EXOR heeft sinds een aantal jaar hoogwaardige industriële PC's in haar programma. De IPC's hebben een separate prijslijst waarin we een aantal voor-geconfigureerde BOX-PC's en panel PC's hebben opgenomen. De basis-modules zijn echter vrij te configureren met diverse CPU's, geheugens, harde schijven en besturingssystemen. De BOX-PC's zijn te combineren met de industriële panel-monitoren. Heeft u interesse in de EXOR IPC prijslijst neem dan gerust even contact met ons op.

### Garantie

In afwijking tot onze standaard leveringsvoorwaarden hebben sommige series af fabriek een langere garantietermijn, gerekend vanaf de productiedatum welke op het typeticker is vermeld of op basis van het aantal gebruiksuren. Indien er sprake is van een afwijkende garantietermijn, dan staat dit per serie in dit overzicht vermeld.

### Certificaten en keuren

EXOR bedienpanelen zijn voorzien van diverse certificaten en keuren. Let op dat de keuren kunnen verschillen per serie en soms ook per type in een serie. Ieder product heeft eigen datablad (technote) waarin staat beschreven welke certificaten van toepassing zijn.

Een nieuwe keur is de EUROMR. Panelen met deze keur zijn veel breder toepasbaar. Zie: [www.euomr.org](http://www.euomr.org)  
EUROMR betreft de volgende maritieme organisaties:



# Inhoud

Introductie en toelichting .....	2
eX700 serie bedienpanelen .....	4
eX700 serie bedienpanelen inclusief CODESYS v3 Licentie .....	5
eX700 WEB serie bedienpanelen .....	6
eX700G serie bedienpanelen voor extreme condities .....	7
eX700FB serie bedienpanelen voor de Food & Beverage industrie.....	8
XA serie robuuste bedienpanelen voor extreme condities .....	9
eXware700 serie IIOT controller en gateway .....	10
JSmart JS700 serie bedienpanelen .....	11
JSmart JS700 WEB serie bedienpanelen .....	12
JSmart serie: Montage accessoires.....	13
eTOP500 serie bedienpanelen .....	15
eSMART serie bedienpanelen .....	16
eSMART WEB serie bedienpanelen .....	17
PLCM / PLIO Accessoires voor panelen met een plug-in poort .....	18
Inbouwboxen .....	20
Beschermfolies .....	21
ON3 H3 handheld bedienpaneel .....	22
ON3 X5 draadloos handheld bedienpaneel .....	23
EXOR Software & Training .....	24
Bijlage .....	26

## eX700 serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 5 jaar of 30.000 branduren
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten

- ATEX: Zone 2/22 II 3G Ex nA IIC T5 Gc, II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
- IECEx: Zone 2/22 Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL, LR, EU RO MR (eX712 alleen DNV-GL)

### Kenmerken 5,0" (eX705):

- **2x** Ethernet (2x 10/100),
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485), **1x** USB interface, SD-kaart slot
- **1x** Plug-in poort, voor (maximaal) 2 optionele PLCM / PLIO modules

### Kenmerken 7,0" t/m 21,5" (eX707 t/m eX721):

- **3x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 2x 10/100)
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485, MPI), **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 4 optionele PLCM / PLIO modules



Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18500	eX705 -U5P1	5,0" TFT 16:9 LED 64K <b>800x480</b> Resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex-A8 SingleCore 1GHz 4GB Flash, 512MB RAM Linux RT	149 x 107	712,00
18505	eX707 -U5P1	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	1.382,00
18510	eX710 -U5P1	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren, WXGA	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	282 x 197	1.954,00
18530	eX712-U5P1	12,3" TFT 24:9 LED <b>1920x720</b> Resolutie 16M kleuren, HD <b>Extra breed</b>	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	344 x 163	2.635,00
18515	eX715 -U5P1	15,6" TFT 16:9 LED <b>1360x768</b> Resolutie 16M kleuren, HD	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	422 x 267	2.791,00
18520	eX721 -U5P1	21,5" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren, HD	ARM Cortex-A9 QuadCore 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	552 x 347	4.188,00

## eX700 serie bedienpanelen inclusief CODESYS v3 Licentie

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 5 jaar of 30.000 branduren
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten

- ATEX: Zone 2/22 II 3G Ex nA IIC T5 Gc, II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
- IECEx: Zone 2/22 Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL, LR, EU RO MR

### Kenmerken 5,0" (eX705)

- **2x** Ethernet (2x 10/100),
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485), **1x** USB interface, SD-kaart slot
- **1x** Plug-in poort, voor (maximaal) 2 optionele PLCM / PLIO modules



### Kenmerken 7,0" t/m 21,5" (eX707 t/m eX721)

- **3x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 2x 10/100)
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485, MPI), **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 4 optionele PLCM / PLIO modules

### Speciale Kenmerken

- Inclusief CODESYS v3 licentie af fabriek geïnstalleerd en geactiveerd

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18500CDS	eX705 U5PY	5,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex-A8 SingleCore 1GHz 4GB Flash, 512MB RAM Linux RT	149 x 107	773,00
18505CDS	eX707 U5PY	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	1.448,00
18510CDS	eX710 U5PY	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren, WXGA	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	282 x 197	2.020,00
18515CDS	eX715 U5PY	15,6" TFT 16:9 LED <b>1360x768</b> Resolutie 16M kleuren, HD	ARM Cortex-A9 DualCore 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	422 x 267	2.857,00
18520CDS	eX721 U5PY	21,5" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren, HD	ARM Cortex-A9 QuadCore 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	552 x 347	4.254,00

## eX700 WEB serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 5 jaar of 30.000 branduren
- **Inclusief Chromium based HTML5 browser**
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde

### Certificaten

- ATEX: Zone 2/22 II 3G Ex nA IIC T5 Gc, II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
- IECEx: Zone 2/22 Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL



### Kenmerken:

- **3x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 2x 10/100)
- **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 2 optionele PLCM modules

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18570	eX707M -U5PW	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA	64-bit RISC quad core - 1.6GHz 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT, Chromium HTML5 browser	187 x 147	1.583,00
18575	eX710M -U5PW	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren, WXGA	64-bit RISC quad core - 1.6GHz 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT, Chromium HTML5 browser	282 x 197	2.032,00
18580	eX712M-U5PW	12,3" TFT 24:9 LED <b>1920x720</b> Resolutie 16M kleuren, HD <b>Extra breed</b>	64-bit RISC quad core - 1.6GHz 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT, Chromium HTML5 browser	344 x 163	2.692,00
18585	eX715M -U5PW	15,6" TFT 16:9 LED <b>1360x768</b> Resolutie 16M kleuren, HD	64-bit RISC quad core - 1.6GHz 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT, Chromium HTML5 browser	422 x 267	2.849,00
18590	eX721M -U5PW	21,5" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren, HD	64-bit RISC quad core - 1.6GHz 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT, Chromium HTML5 browser	552 x 347	4.246,00



## eX700G serie bedienpanelen voor extreme condities

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten

- ATEX: Zone 2/22 II 3G Ex nA IIC T5 Gc, II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
- IECEx: Zone 2/22 Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL, EU RO MR



### Kenmerken

- **3x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 2x 10/100)
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485, MPI)
- **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 4 optionele PLCM / PLIO modules

### Speciale kenmerken

- Gecoate printplaten
- High bright achtergrondverlichting, geschikt voor aflezing bij direct zonlicht
- CE Marine: 60945 for Marine Environments

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18550	eX707G-U5P1	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA 600 cd/m2	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	1.830,00
18550CDS	eX707G-U5PY	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA 600 cd/m2	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT <b>Inclusief CODESYS v3 <sup>(1)</sup></b>	187 x 147	1.905,00
18560	eX710G-U5P1	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren, WXGA 800 cd/m2	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	282 x 197	2.704,00
18565	eX715MG-U5P1	15,6" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren, full HD 700 cd/m2	64-BIT RISC Quad Core, 1,6GHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT <b>Alleen i.c.m. JMobile 4.5 of hoger</b>	422 x 267	3.570,00

(1) licentie af fabriek geïnstalleerd en geactiveerd

## eX700FB serie bedienpanelen voor de Food & Beverage industrie

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Gehard glazen front met polyester coating
- Voorzien van capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: **IP69** voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar



### Kenmerken

- **3x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 2x 10/100)
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485, MPI)
- **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 4 optionele PLCM / PLIO modules

### Speciale Kenmerken

- **Ontworpen volgens: DIN EN 1672-2 "Food processing machinery – Safety and hygiene requirements"**
- **Ontworpen volgens: EHEDG**
- **Ontworpen volgens: FDA 21 CFR 177.2006**
- Afgerond en gepolijst RVS-frame
- Silicone food compliant pakking
- RVS manchet constructie voor optimale inklemming van de pakking
- Polyester coating op het beeldscherm ter voorkomen van glas in de productie-omgeving bij glasbreuk
- Geschikt voor dagelijkse schoonmaak met hoge druk water van max 80°C
- Geschikt voor dagelijkse schoonmaak met chemicaliën

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18555	eX707FB-U4F1	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren, WVGA	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	2.244,00
18620	eX715FB-U4F1	15,6" TFT LED <b>1366x756</b> Resolutie 16M kleuren, HD	ARM Cortex-A9 Quad Core 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	450 x 295	3.539,00



## XA serie robuuste bedienpanelen voor extreme condities

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +70°C
- IP beschermingsgraad: IP66/IP67
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten


- CE
- cULus UL61010-1 / UL61010-2-201 (planning medio 2022)
- Marine Certificaat: DNV-GL (planning medio 2022)

### Interface

- 2x Ethernet (10/100 Mbit/s)
- 2x CAN poort (FD, geïsoleerd, max. 1Mbit/s)
- 1x Serieel (RS485, geïsoleerd)
- 1x USB (v2.0, 500mA)
- 1x Digitale uitgang (SSR, NO, 60V, 0,5A)
- WIFI (IEEE 802.11a/b/g)
- 1x Plug-in poort

### Speciale kenmerken

- Gecoate printplaten
- High bright achtergrondverlichting, geschikt voor aflezing bij direct zonlicht
- CE Marine: 60945 for Marine Environments

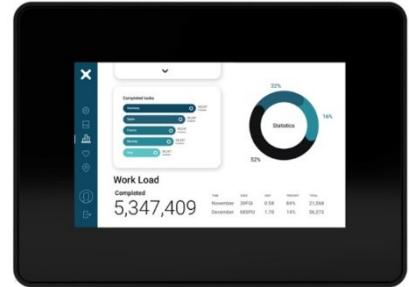

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
XA5U5P1	XA5 U5P1	5,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 64k kleuren 500 cd/m2	32-bit RISC Dual Core 650MHz 8GB Flash, 1GB RAM Linux RT	158,6 x 115	1.399,00

## eXware700 serie IIOT controller en gateway

### De eXware serie kan dienen als:

- JMobile view server
- Cloud connector
- Gateway voor OPC UA
- Gateway/converter tussen besturingsprotocollen
- JMobile HTML5 webserver
- Datalogger
- CODESYS v3 softPLC
- Combinaties van bovenstaande


### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 5 jaar of 30000 gebruiksuren
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Marine Certificaat: DNV-GL

### Kenmerken:

- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP beschermingsgraad: IP20
- DIN-rail montage
- ATEX: Zone 2/22 II 3G Ex nA IIC T5 Gc
- IECEx: Zone 2/22 Ex nA IIC T5 Gc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- **Inclusief Corvina Cloud 1 licentie**

exW703

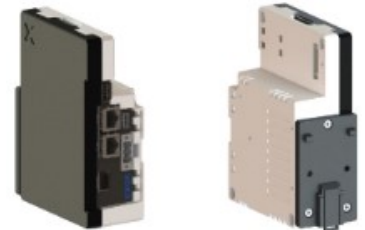

eXW707 / eXW707Q



Art. nr.	Type	Type Poorten	CPU/Geheugen/OS	Afmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18700	eXW703-U0P1	2x Ethernet(10/100) 1x Serieel, 1x USB 1x SD, 1x plug-in	ARM Cortex-A8 Single Core 1GHz 4GB Flash, 512MB RAM Linux RT	45 x 134 x 102	604,00
18700CDS	eXW703-U0PY	2x Ethernet(10/100) 1x Serieel, 1x USB 1x SD, 1x plug-in	ARM Cortex-A8 Single Core 1GHz 4GB Flash, 512MB RAM Linux RT <b>Inclusief CODESYS v3<sup>(1)</sup></b>	45 x 134 x 102	670,00
18800	eXW707-U0P1	1x Ethernet(10/100/1000) 2x Ethernet(10/100) 1x Serieel, 2x USB, 1x SD, 2x plug-in	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	45 x 174 x 144	1.072,00
18805	eXW707Q-U0P1	1x Ethernet(10/100/1000) 2x Ethernet(10/100) 1x Serieel, 2x USB, 1x SD 2x plug-in	ARM Cortex-A9 Quad Core 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	45 x 174 x 144	1.179,00

(1) licentie af fabriek geïnstalleerd en geactiveerd

## JSmart JS700 serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 24 Maanden
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +55°C
- IP beschermingsgraad: IP67 rondom (mits juiste montage accessoires & kabels)
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten

- Standaard: CE en UL
- Marine: DNV-GL

### Kenmerken

- **1x PoE** - Ethernet (10/100)
- **1x USB** via speciale kabel (zie pagina 11, JSCA-0003)
- **Ingebouwde Wi-Fi** (Niet beschikbaar op de 5" - JS705)

### Speciale Kenmerken

- Groot aantal communicatie protocollen beschikbaar op basis van ethernet via JMobile Studio
- Geen uitbreidingsmodules mogelijk! (zoals PLIO & PLCM)



Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18600	JS705-U5P1	5,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	149 x 106	931,00
18605	JS707-U5P1	7,0" TFT 16:9 LED <b>1024x600</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	195 x 132	1.447,00
18606	JS707- 2U5P1-NFC	7,0" TFT 16:9 LED <b>1024x600</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT <b>Met ingebouwde NFC Reader/Writer</b>	195 x 132	1.493,00
18610	JS710-U5P1	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	265 x 183	1.983,00
18615	JS715-U5P1	15,6" TFT 16:9 LED <b>1366x768</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Quad Core 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	398 x 248	2.758,00
18625	JS721-U5P1	21,5" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A9 Quad Core 800MHz 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	534 x 326	4.137,00

**LET OP!**: Voor voeding is een Power over Ethernet injector en een passende kabel nodig (zie pagina 14)

## JSmart JS700 WEB serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 24 maanden
- **Inclusief Chromium based HTML5 browser**
- Zwart gehard glazen front met capacitieve multitouch bediening (zooming & swiping)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +55°C
- IP beschermingsgraad: IP67 rondom (mits juiste montage accessoires & kabels)
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar

### Certificaten

- Standaard: CE en UL
- Marine: DNV-GL



### Kenmerken

- **1x PoE** - Ethernet (10/100)
- **1x USB** via speciale kabel (zie pagina 11, JSCA-0003)
- **Ingebouwde Wi-Fi**
- **Ingebouwde NFC** sensor



### Speciale Kenmerken

- Groot aantal communicatie protocollen beschikbaar op basis van ethernet via JMobile Studio
- Geen uitbreidingsmodules mogelijk! (zoals PLIO & PLCM)






Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
18650	JS707M-U5PW	7,0" TFT 16:9 LED <b>1024x600</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini Quad 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT	195 x 132	1.583,00
18655	JS710M-U5PW	10,1" TFT 16:9 LED <b>1280x800</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini Quad 4GB Flash, 2GB RAM Linux RT	265 x 183	2.032,00
18670	JS715M-U5PW	15,6" TFT 16:9 LED <b>1366x768</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini Quad 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	398 x 248	2.849,00
18675	JS721M-U5PW	21,5" TFT 16:9 LED <b>1920x1080</b> Resolutie 16M kleuren	ARM Cortex-A53 i.MX8M Mini Quad 8GB Flash, 2GB RAM Linux RT	534 x 326	4.246,00

**LET OP!:** Voor voeding is een Power over Ethernet injector en een passende kabel nodig (zie pagina 14)



## JSmart serie: Montage accessoires

Art. nr.	Type	Omschrijving		Brutoprijs (Euro)
JSBRU001	JSBR-U001	JSmart accessoire: Buismontage Voor Jsmart panelen van 5"/7"/10" Aansluiting paneel naar 48mm buis Inclusief pakkingen en bouten , <b>IP67</b> . Materiaal:SS304		58,00
JSBRU002	JSBR-U002	JSmart accessoire: Buismontage/Wand-Buismontage Voor Jsmart panelen van 15"/21" Aansluiting paneel 15"/21" naar 48mm buis en/of aansluiting wand naar 48mm buis Inclusief pakkingen en bouten, <b>IP67</b> . Materiaal:SS304		123,00
JSBRU003	JSBR-U003	JSmart accessoire: Wandmontage Voor Jsmart panelen van 5"/7"/10" Aansluiting paneel naar wand Inclusief pakkingen en bouten, <b>IP67</b> . Materiaal:SS304		58,00
JSBRU004	JSBR-U004	JSmart accessoire: Wandmontage Voor Jsmart panelen van 15"/21" Aansluiting paneel naar wand Inclusief pakkingen en bouten, <b>IP67</b> . Materiaal:SS304		123,00
JSBRU005	JSBR-U005	JSmart accessoire: VESA Beugel Voor Jsmart panelen van 5"/7"/10"/15"/21" VESA maat : FDMI MIS-D 75x75 mm Afstand paneel tot VESA aansluiting: 70mm Inclusief pakkingen en bouten. Materiaal:SS304		37,00
JSBRU006	JSBR-U006	JSmart accessoire: Tafelstandaard Voor Jsmart panelen van 5"/7"/10"/15"/21" Hoogte: 259mm Materiaal:SS304		95,00
JSBRU007	JSBR-U007	JSmart accessoire: Flexibele stang (Gooseneck) Voor Jsmart panelen van 5"/7"/10" Hoogte: 570mm, Materiaal:SS304 Inclusief pakkingen, bouten en ethernet kabel, <b>IP20</b>		164,00
JSBRU008	JSBR-U008	JSmart accessoire: VESA Adapter plaat Voor montage samen met JSmart accessoire - JSBR U009 of JSBR U010 VESA maat : FDMI MIS-D 75x75 mm, Materiaal:SS304		21,00
JSBRU009	JSBR-U009	JSmart accessoire: Wandmontage of adapter voor montage VESA adapter plaat inclusief kabel wartel, <b>IP67</b> , Materiaal:SS304 Geschikt voor 5"/7"/10" panelen Voor montage samen met JSmart accessoire JSBR U008		82,00
JSBRU010	JSBR-U010	JSmart accessoire: Wandmontage of adapter voor montage VESA adapter plaat Inclusief kabel wartel, <b>IP67</b> , Materiaal:SS304 Geschikt voor 15"/21" panelen Voor montage samen met JSmart accessoire JSBR U008		144,00

## JSmart serie: Kabels

Art. nr.	Type	Omschrijving		Brutoprijs (Euro)
JSCAU001	JSCA-U001	JSmart Cable Power over ethernet(PoE) M22 Plug (haaks, 90°) naar RJ45 Plug Lengte kabel: 5 meter		49,00
JSCAU002	JSCA-U002	JSmart Cable Power over ethernet(PoE) M22 Plug (recht) naar RJ45 Plug Lengte kabel: 5 meter		49,00
JSCAU003	JSCA-U003	JSmart Cable Power over ethernet(PoE) - USB M22 Plug (recht) naar RJ45 Pluggen naar USB Lengte kabel: 5 meter		111,00
JSCAU004	JSCA-U004	JSmart Cable Power over ethernet(PoE) M22 Plug (recht) naar M22 Plug (recht) Lengte kabel: 5 meter		66,00
JSCAU017	JSCA-U017	JSmart Cable Power over ethernet(PoE) M22 Plug (recht) naar RJ45 Plug Lengte kabel: <b>20 meter</b>		90,00

## JSmart serie: PoE (Power over Ethernet) injector

Art. nr.	Type	Omschrijving		Brutoprijs (Euro)
JSPOU0P1	JSPO-U0P1	JSmart PoE injector <b>DIN</b> -rail montage Temperatuur inzetbereik: -20..+55°C Voeding: 18-32VDC 1x RJ45 Ethernet in (10/100) 1x RJ45 Power over Ethernet out (10/100 PoE), 36W max <b>Geen marine certificaat</b>		299,00
JSPOU0P2	JSPO-U0P2	JSmart PoE injector Paneel montage Temperatuur inzetbereik: -20..+55°C Voeding: 18-32VDC 1x RJ45 Ethernet in (10/100) 1x M22 Power over Ethernet out (10/100 PoE), 36W max <b>Geen marine certificaat</b>		313,00



## eTOP500 serie bedienpanelen

**Let op!: Uitlopende serie, laatste order datum december 2022**

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 5 jaar of 30.000 branduren
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- **Resistive touch** bediening (standaard kleur zilver/grijs en zwart, wit op aanvraag)
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting tot 0% dimbaar



### Certificaten

- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL

### Kenmerken 4,3" (eTop504):

- **2x** Ethernet (2x 10/100),
- 1x Serieel (RS232, RS422, RS485, MPI), **1x** USB interface, SD-kaart slot
- **1x** Plug-in poort, voor (maximaal) 2 optionele PLCM / PLIO modules

### Kenmerken 5,7"t/m 13" (eTop507 t/m eTop510):

- **2x** Ethernet (2x 10/100),
- 2x Serieel (RS232, RS422, RS485), **2x** USB interface, SD-kaart slot
- **2x** Plug-in poort, voor (maximaal) 4 optionele PLCM / PLIO modules

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
17151GR	eTOP504-U2P1 (grijs)	4,3" TFT 16:9 LED	ARM Cortex-A8 600MHz	149 x 107	550,00
17151BL	eTOP504-U3P1 (zwart)	<b>480x272</b> Resolutie 64k kleuren, WQVGA	128MB Flash, 256MB RAM Windows CE	149 x 107	550,00
171602GR	eTOP507-U2P3 (grijs)	7" TFT 16:9 LED	ARM Cortex-A8 600MHz	187 x 147	1.405,00
171602BL	eTOP507-U3P3 (zwart)	<b>800x480</b> Resolutie 64k kleuren, WVGA	128MB Flash, 256MB RAM Windows CE	187 x 147	1.405,00
17165GR	eTOP510-U2P1 (grijs)	10,4" TFT 16:9 LED	ARM Cortex-A8 1GHz	287 x 232	2.917,00
17165BL	eTOP510-U3P1 (zwart)	<b>800x600</b> Resolutie 64k kleuren, SVGA	256MB Flash, 256MB RAM Windows CE	287 x 232	2.917,00

### Modellen inmiddels uit productie:

17155GR	eTOP506-U2P1
17175GR	eTOP513-U2P1
17175BL	eTOP513-U3P1
17180BL	eTOP515-U3P1

## eSMART serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- Programmeersoftware: JMobile Studio
- Kunststof behuizing incl. Zwart **kunststof** front met resistive touch bediening
- Individuele ethernetpoorten hebben ieder een eigen IP adres (& MAC adres)
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting is dimbaar

### Kenmerken eSmart04, eSmart04M, eSmart07M, eSmart10:

- **1x** Ethernet (10/100)
- **1x** Serieel (RS232, RS422, RS485)
- **1x** USB interface

### Certificaten

- ATEX: Zone 2 II 3G Ex ic ec IIC T6 Gc
- UL: cULus Class 1 Div 2
- Marine Certificaat: DNV-GL, EU RO MR

### Kenmerken eSmart107:

- **2x** Ethernet (1x 10/100/1000 en 1x 10/100)
- **6x** Serieel (2x RS232, 2x RS422/RS485 2x CAN)
- **2x** USB interface

### Certificaten

- Marine Certificaat: DNV-GL, EU RO MR



### Speciale Kenmerken

- Uitbreiding met PLCM/PLIO **NIET** mogelijk
- Beperkte set van beschikbare communicatiedrivers
- Inbouwdoos t.b.v. wandmontage optioneel beschikbaar (zie accessoires, pagina 20)

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
17012	eSMART04-U301	4,3" TFT 16:9 LED <b>480x272</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A8, 300MHz, 2GB Flash, 256Mb RAM Linux RT	149 x 109	425,00
17017	eSMART04M-U301	4,3" TFT 16:9 LED <b>480x272</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A8, 1GHz, 4GB Flash, 512Mb RAM Linux RT	149 x 109	492,00
17013	eSMART07M-U301	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A8, 1GHz, 4GB Flash, 512Mb RAM Linux RT	187 x 147	727,00
17016	eSMART107-U301	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	1.066,00
17016CDS	eSMART107-U30Y	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A9 Dual Core 800MHz 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT <b>Inclusief CODESYS v3</b>	187 x 147	1.138,00
17014	eSMART10-U301	10,1" TFT 16:9 LED <b>1024x600</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	ARM Cortex A8, 1GHz, 4GB Flash, 512Mb RAM Linux RT	282 x 197	1.099,00



## eSMART WEB serie bedienpanelen

### Algemene Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 maanden
- **Inclusief Chromium based HTML5 browser**
- Kunststof behuizing incl. Zwart **kunststof** front met resistive touch bediening
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C
- IP beschermingsgraad: IP66 voorzijde en IP20 achterzijde
- LED achtergrondverlichting is dimbaar

### Kenmerken:

- 1x Ethernet (10/100/1000)
- 1x USB interface

### Certificaten

- Standard: CE, cULus, RCM
- Marine: DNV-GL



### Speciale Kenmerken

- Uitbreiding met PLCM/PLIO **NIET** mogelijk
- Beperkte set van beschikbare communicatiedrivers )
- Inbouwdoos t.b.v. wandmontage optioneel beschikbaar (zie accessoires, pagina 20)

Art. nr.	Type	Display	CPU / geheugen / OS	Frontafmeting b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
17019	eSMART107B-U30C	7,0" TFT 16:9 LED <b>800x480</b> resolutie 64k kleuren, WVGA	32-bit RISC Dual Core CPU - 800Mhz, 4GB Flash, 1GB RAM Linux RT	187 x 147	914,00

## PLCM / PLIO Accessoires voor panelen met een plug-in poort

Onderstaande series bevatten een Plug-In poort voor de PLCM en PLIO uitbreidingsmodules

- eTOP500 series
- eX700 series
- eXware 703 & 707

Er zijn twee soorten plug-in modules:

1. PLCM (Plug-in Control Module), voorzien van een communicatie interface
2. PLIO (Plug-in IO module), voorzien van meet/stuur in-/uitgangen

LET OP:

- Laat u zich adviseren bij het toepassen PLCM/PLIO modules
- Voor alle details van de modules zie de Technotes op onze website



### Plug-in I/O modules (PLIO)

Art. nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
18198	PLIO03-U0P1	<b>20 DI, 12 DO, 4 AI (V, mA, PT100, RTD, TC), 4 AO (V, mA), 1 PT100</b> Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Zonder extensie-connector	542,00
19000	PLIO03-U0P2-CDS <b>Uitlopend, laatste orderdatum december 2022</b>	<b>20 DI, 12 DO, 4 AI (V, mA, PT100, RTD, TC), 4 AO (V, mA), 1 PT100</b> Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Inclusief <b>CODESYS v2.3</b> softPLC (niet voor eX700 en eXware) Zonder extensie-connector	601,00
19003	PLIO03-U0P3	<b>20 DI, 12 DO, 4 AI (V, mA, PT100, RTD, TC), 4 AO (V, mA), 1 PT100</b> Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Vergroot temperatuur bereik: <b>T<sub>amb</sub> -20°C t/m +60°C</b> Zonder extensie-connector	637,00
19002	PLIO04-U0P1	<b>10 DI, 10 DO (SSR), 4 AI (Voltage, RTD of TC), 4 AI (Voltage), 1 PT100</b> Zonder extensie-connector	590,00
19005	PLIO06-U0P1	<b>8 DI, 6 DO, 1x relais uit</b> Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Zonder extensie-connector	184,00
18199	PLIO06-U0P2-CDS <b>Uitlopend, laatste orderdatum december 2022</b>	<b>8 DI, 6 DO, 1x relais uit</b> Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Inclusief <b>CODESYS v2.3</b> softPLC (niet voor eX700 en eXware) Zonder extensie-connector	232,00
19007	PLIO07-U001	<b>1x wissel- en 1x maakcontact relais</b> Zonder extensie-connector	123,00

## Plug-in control modules (PLCM)

Art. nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
18193	PLCM01-U0P1	CANopen communicatie Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Met extensie-connector	152,00
18194	PLCM01-U0P2-CDS Uitlopend, laatste orderdatum december 2022	CANopen communicatie Inclusief <b>CODESYS v2.3</b> softPLC (niet voor eX700 en eXware) Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Met extensie-connector	208,00
18193NE	PLCM01-U0P3-NE	CANopen communicatie Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Zonder extensie-connector	120,00
18191	PLCM02-U001	KNX/EIB (TP interface) Zonder extensie-connector	123,00
19010	PLCM03-U0P1	RS232 interface Met extensie-connector	120,00
19015	PLCM04-U0P1	RS422, RS485 & MPI interface (geïsoleerd) Marine certificaat: LR Met extensie-connector	152,00
19011	PLCM05-U0P2	Extensie connector (uitsluitend passief) Voor het aansluiten van een PLIO03&4 op eTOP504, eX705 en eXw703 Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL	74,00
18196	PLCM05-U0P1-CDS Uitlopend, laatste orderdatum december 2022	Extensie connector (uitsluitend passief) Marine certificaat: DNV-GL, LR, EU MR Ex certificaat: Atex, IECEx, UL Voor <b>CODESYS v2.3</b> softPLC unlock op de eTOP500 serie	99,00
19020	PLCM06-U0P1	Profibus DP slave module (tot 12Mb/s) Zonder extensie-connector	192,00
19021	PLCM07-U0P1 Uitlopend, laatste orderdatum december 2022	Secure router tbv cloud connectie ( <b>incl. JMcloud licentie</b> ) 2x ethernet, 1x USB, 1x uSD Met extensie connector Alleen voor eTOP500 & 600 series	367,00
19024	PLCM10-U0P1	Wireless modem 4G modem met een microSIM-slot en antenne Compatibel met EXOR Corvina Cloud service Met extensie connector Alleen voor eX700 serie en eXware (min. hardware revisie 1219yyyyyy)	374,00
19027	R-ANTENNA002	Compacte antenne ten behoeve van PLCM10-U0P1 4G/LTE module Aansluiting SMA-M Male Connector	25,00


## Inbouwboxen

### Inbouwboxen voor eSMART bedienpanelen

Art. nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
R-BOX15	R-BOX15	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eSMART04</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	62,00
R-BOX16	R-BOX16	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eSMART07</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	72,00
R-BOX17	R-BOX17	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eSMART10</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	86,00

### Inbouwboxen voor eX700 bedienpanelen

Art. nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
R-BOX10	R-BOX10	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eX705</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	50,00
R-BOX11	R-BOX11	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eX707</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	60,00
R-BOX18	R-BOX18	EXOR wandmontage-inbouwdoos voor <b>eX710</b> Metalen inbouwdoos met uitsparingen en veerklemmen	159,00



R-Box t.b.v. wandmontage bedienpanelen



## Beschermfolies

De beschermklasse van de EXOR bedienpanelen met een polycarbonaat front is IP66.

Echter bij toepassingen in een minder vriendelijke omgeving kan het wenselijk zijn het bedienpaneel te voorzien van een zogenaamd disposable beschermfolie. Afhankelijk van de slijtage kan deze periodiek worden vervangen, wat de levensduur van het paneel ten goede komt.

De GL-beschermfolies geven vooral mechanische bescherming.

**LET OP:** De beschermfolies zijn **niet** bedoeld voor panelen met een gehard glazen front zoals eTOP500G, eX700 en JSmart serie.

### Standaard beschermfolies:

Art. nr.	Type	Omschrijving	Afmetingen b x h (mm)	Brutoprijs (Euro)
181581	PROTFOIL-04-GL (R-PROT-11)	Beschermfolie voor 3,5" t/m 4,3" panelen zoals <b>eTOP504</b> en <b>eSMART04</b>	149 x 109	17,00
181582	PROTFOIL-07-GL (R-PROT-12)	Beschermfolie voor 5,6", 5,7" en 7" panelen zoals <b>eTOP506</b> , <b>eTOP507</b> en <b>eSMART07</b>	187 x 147	20,00
181584	PROTFOIL-10-GL (R-PROT-14)	Beschermfolie voor 10" panelen zoals <b>eTOP510</b> en <b>eTOP310</b> ( <u>niet</u> voor eSMART10)	287 x 232	28,00
181585	PROTFOIL-13-GL (R-PROT-15)	Beschermfolie voor 12" en 13" panelen zoals <b>eTOP513</b>	337 x 267	40,00
181586	PROTFOIL-15-GL (R-PROT-16)	Beschermfolie voor 15" panelen zoals <b>eTOP515</b>	392 x 307	54,00

## ON3 H3 handheld bedienpaneel

De EXOR H3 is het handheld bedienpaneel van EXOR met een kabelaansluiting.

### Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- 5" TFT scherm, Resistieve Touch
- 480x272 resolutie, 64k kleuren,
- ARM Cortex-A8 – 600MHz
- 128MB Flash, 256MB RAM
- Programmeer software: JMobile
- Bediening via touch en vrij programmeerbare toetsen
- 1x Ethernet(10/100)
- 1x Serieel
- 1xUSB
- Afmetingen: 220x130x50mm (bxhxd)
- Bedrijfstemperatuur: +5°C t/m 45°C
- Bedrade Noodstop



Art. nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
1930	EP3 H3 REJ 200 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>10 meter</b> aansluitkabel	1.580,00
1931	EP3 H3 REJ 400 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>20 meter</b> aansluitkabel	1.770,00
1932	EP3 H3 REJ 2H0 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>10 meter</b> aansluitkabel en <b>handywheel</b>	1.760,00
1933	EP3 H3 REJ 4H0 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>20 meter</b> aansluitkabel en <b>handywheel</b>	1.949,00
1934	EP3 H3 RSJ 200 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>10 meter</b> aansluitkabel en <b>seriële</b> poort	1.476,00
1935	EP3 H3 RSJ 2H0 YE1	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>10 meter</b> aansluitkabel, <b>handywheel</b> en <b>seriële</b> poort	1.664,00
1936	EP3 H3 REJ 2H0 YE2	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>10 meter</b> aansluitkabel met <b>connector</b> en optioneel <b>handywheel</b>	2.002,00
1937	EP3 H3 REJ 4H0 YE2	EXOR H3 handheld bedienpaneel Met <b>20 meter</b> aansluitkabel met <b>connector</b> en optioneel <b>handywheel</b>	2.212,00
1938	EP3 H0 000 0X0 YA2	Aansluitdoos voor H3 handheld met een <b>connector</b> -aansluitkabel Bedoeld voor montage in de kastwand Afmeting: 115x60x30mm (bxhxd)	342,00
1939	EP3 H0 000 0B0 YA0	Houder voor H3 handheld bedienpaneel	118,00

## 0N3 X5 draadloos handheld bedienpaneel

De EXOR X5 is het handheld bedienpaneel van EXOR met een draadloze verbinding via Wi-Fi

### Kenmerken

- Fabrieksgarantie: 18 Maanden
- 5" TFT scherm, Resistieve Touch
- Programmeer software: JMobile
- Bedrijfstemperatuur: +5°C t/m 45°C
- Bediening via touch en vrij programmeerbare toetsen en schakelaars
- Draadloze Noodstop (SIL3)
- Capaciteit batterij 8 uur bij standaard gebruik en 6 uur continu gebruik.
- De Wifi maakt een virtuele kabel tussen X5 handheld en PLC, deze communicatie is SIL gecertificeerd (SIL = Safety Integrity Level). Noodstop SIL3, Overige SIL1



De Handheld voldoet alleen aan SIL in combinatie met de XBase. Op een Xbase kunnen meerdere X5 handhelds worden aangesloten, zodat in principe maar 1 Handheld per locatie nodig.

De Xbase kan meerdere protocollen aan en zodoende aan diverse type PLC's worden gekoppeld.

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Brutoprijs (Euro)
X5SWJ0HYE0	X5 Wireless 	Exor-On3 X5 draadloze handheld Display: 5" TFT, Resistive touch Resolutie: 480x272, 64k kleuren Processor: ARM Cortex A7 - 528MHz Geheugen: 512MB RAM, 4GB Flash Opertation System: Linux RT Afmeting: 220x144x63mm (bxhxd)	3.133,00
X5C00100YE0	X5 Recharge Station	Exor-On3 X5 recharge station <b>Inclusief: extra batterij</b> Voeding: 24VDC Led indicatie voor laden en opgeladen Geschikt voor wand- en desktopmontage	484,00
X5B0J000YE0	XBase 	Exor-On3 X5 basisstation Processor: ARM Cortex-A7 528MHz Geheugen: 512MB RAM, 4GB Flash Operation System: Linux RT 2x Ethernet (10/100) 1x Serieel, 1x USB, 1x SD, 1x plug-in Wifi + Wifi antenne(compact) Safety Outputs en Digitale IO aanwezig Certificaat: Ce en SIL3/Performance Level Cat.3 Afmeting: 45x134x102mm (bxhxd)	2.050,00
	X5 Training	Maattraining , 1 dag. Onderwerpen: -X5 Hardware in combinatie met JMobile software -Specifieke software voor de handheld -Instellen van diverse knoppen, de safety functies - WiFi instellingen -Communicatie protocollen tussen de handheld en het Base station -Communicatie protocollen naar andere systemen vanaf het base station -Het koppelen van de handheld aan de XBase of aan meerdere XBases	1.055,00

## EXOR Software & Training

### JMobile studio

JMobile studio is de Windows PC ontwikkelsoftware voor JMobile projecten. Een PC met JMobile studio software kan een ongelimiteerd aantal JMobile bedienpanelen programmeren.

Deze software kunt u vrij downloaden maar moet 30 dagen na installatie worden geactiveerd met een activatiecode.

Geregistreerde activaties zijn niet overdraagbaar naar andere hardware.

Hiervan zijn twee versies:

1. Licentiecode waarmee **10x** een PC met JMobile studio kan worden geactiveerd.
2. Licentiecode waarmee **30x** een PC met JMobile studio kan worden geactiveerd.

Op deze website kunt u uw licentiecode controleren: <http://www.jmobile.net/check-your-license.html>



### JMobile PC runtime

Het is mogelijk een Windows PC te voorzien van een JMobile PC runtime licentie. In plaats van op een bedienpaneel wordt het JMobile project uitgevoerd op een (industriële) PC.

Ook voor JMobile PC runtime geldt: Geregistreerde activaties zijn niet overdraagbaar naar andere hardware.

### Corvina Cloud

Met Corvina Cloud is het bedienpaneel én het achterliggende netwerk beveiligd te benaderen via internet. ( zie: <http://jmcloud.EXORint.net> )

Gebruikers en apparaten krijgen lokaal een eigen login en password. Alle overige Corvina Cloud dienst instellingen worden online ingericht.


### Waarschuwing:

De beschikbaarheid van Corvina Cloud is afhankelijk van meerdere zaken.

Onder andere de beschikbaarheid van een internetverbinding.

Corvina Cloud kan bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar zijn.

Wij adviseren u hier rekening mee te houden in uw systeemontwerp.

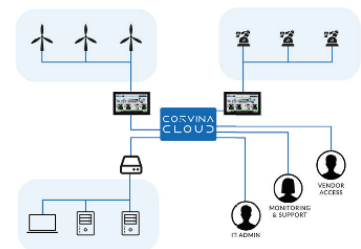

### SQL4automation

Met deze PC software ontstaat de mogelijkheid om een JMobile paneel te koppelen aan een SQL database.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor bijvoorbeeld:

Centrale distributie en uitlezen van recepten, orders, materiaalverbruik, productiegegevens, statistieken, etc.

( zie: [www.sql4automation.com](http://www.sql4automation.com) )



SQL4AUTOMATION

### CODESYS v3 softPLC

Een EXOR JMobile bedienpaneel kan worden voorzien van een CODESYS v3 softPLC. Dit is dezelfde softwareversie als voor de Hitachi PLC's (Hitachi EHV+ en HX serie PLC's).

Er zijn verschillende hardware oplossingen i.c.m. CODESYS v3 softPLC bieden zoals:

1. van klein: EXOR HMI + CODESYSv3
2. naar groter: EXOR IPC + CODESYS v3 softPLC PC runtime



### JMobile software

Art.nr.	Type	Omschrijving	Nettoprijs (Euro)
17520	JMobile studio Licentie 1x10	JMobile Studio licentie 1 registratiecode welke <b>10x</b> kan worden geactiveerd.	350,00
17521	JMobile studio Licentie 1x30	JMobile Studio licentie 1 registratiecode welke <b>30x</b> kan worden geactiveerd.	595,00
17510	JMobile PC runtime licentie	JMobile PC runtime licentie 1 registratiecode voor activatie op <b>1</b> (Windows) PC	795,00

### CODESYS licentie

Art.nr.	Type	Omschrijving	Nettoprijs (Euro)
17514	EXOR JMobile CODESYS v3	CODESYS v3 runtime licentie 1 registratiecode voor activatie van CODESYS v3 PLC runtime op <b>1</b> EXOR JMobile bedienpaneel	67,00
17528	EXOR JMobile CODESYS v3 Target/Web-visu	CODESYS v3 runtime licentie + TargetVisu & WebVisu. 1 registratiecode voor activatie van CODESYS v3 PLC runtime inclusief TargetVisu & Webvisu op <b>1</b> EXOR bedienpaneel	101,00

### Cloud

Art.nr.	Type	Omschrijving	Nettoprijs (Euro)
17525	EXOR Corvina 1	EXOR Corvina Cloud licentie 1 registratiecode waarmee op <b>1</b> EXOR JMobile bedienpaneel Corvina cloud wordt geactiveerd Voor eTOP500, eX700, JSmart en eSmart serie bedienpanelen	85,00

### Database koppeling

Art.nr.	Type	Omschrijving	Nettoprijs (Euro)
17523	EXOR JMobile SQL4automation 1x1	Software licentie voor het koppelen van: 1 EXOR JMobile bedienpaneel aan: 1 SQL database	340,00
17524	EXOR JMobile SQL4automation 10x1	Software licentie voor het koppelen van: 10 EXOR JMobile bedienpanelen aan: 1 SQL database	616,00

			Nettoprijs (Euro)
ZTJMOB	EXOR JMobile basistraining	JMobile Studio basistraining tijdens de vaste trainingsdata Training voor 1 persoon, 1 dag	395,00
	JMobile applicatie training	JMobile Studio applicatietraining Privétraining om u gericht op gang te brengen met uw eigen project	Op aanvraag

